


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 7 Anschlussset für Blech

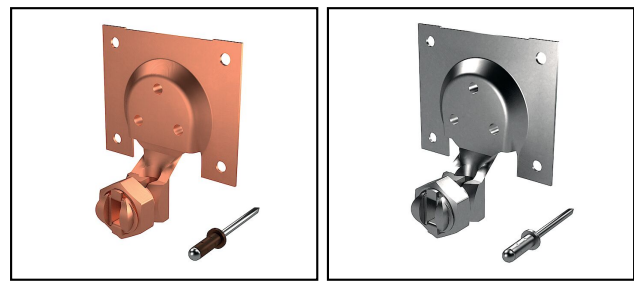

Anwendung
Für folgende Materialstärken:
Inox, TiZn, Cu und AL bis 0.9 mm

Eigenschaften
Anschlussset für Bleche ≥ 0.5 mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.
Leiterverbindung geschraubt
Neu: Vernietung mit Handzange möglich
Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)
Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet
Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)
Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

Legende
a) Kabelschuh aus verzinntem Kupfer

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.060.000	156 843 320	H	Cu	6	25					20
270.090.000	156 843 520	H	InoxA2	6	25				a)	20

Zubehör										
 Mehrbereichs-Blindnieten AV 81										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70



Technische Spezifikationen: **Anschlussset für Blech AV 7**

	275.060.000	270.090.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H	
Material	Cu	InoxA2
Drahtdurchmesser	6 mm	
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm²	
Oberfläche	unbehandelt	
Art des Verbinders	Anschlussklemme	
Drehmoment	15 N·m	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	2.27 kg	2.22 kg

