


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 8 Blechanschluss mit Klemmplatte

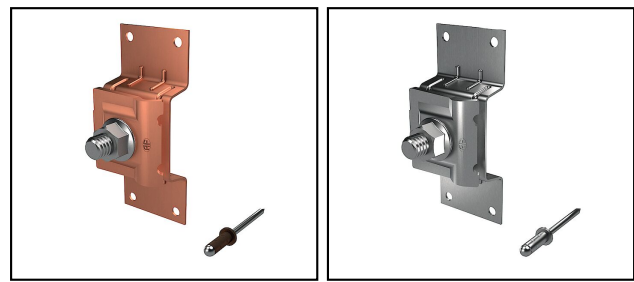

Anwendung
Für folgende Materialstärken:
Inox, TiZn, Cu und AL bis 5.5 mm

Eigenschaften
Anschlussset für Bleche ≥ 0.5 mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.
Neu: Vernietung mit Handzange möglich
Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)
Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet
Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)
Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

Legende
Auch als Multipack erhältlich
a) für den Anschluss von 2 Leitern

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.062.000	156 831 600	H	Cu	6 - 10						10
275.062.050	156 831 640	H	Cu	6 - 10					Multipack	50
275.063.000		H	Cu	6 - 10					a)	10
270.092.000	156 831 610	H	InoxA2	6 - 10						10
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10					Multipack	50
270.094.000		H	InoxA2	6 - 10					a)	10

Zubehör										
 Mehrbereichs-Blindnieten AV 81										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70



Technische Spezifikationen: **Blechanschluss mit Klemmplatte AV 8**

	275.062.000	275.062.050	275.063.000	270.092.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	Cu			InoxA2
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Oberfläche	unbehandelt			
Befestigungsloch	4 mm			
Drehmoment	12 N·m			12 N·m
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	1.254 kg	5.9 kg		1.19 kg

	270.092.050	270.094.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H	
Material	InoxA2	
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm	
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube	
Art des Verbinders	Anschlussklemme	
Oberfläche	unbehandelt	
Befestigungsloch	4 mm	
Drehmoment	12 N·m	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	5.5 kg	

