
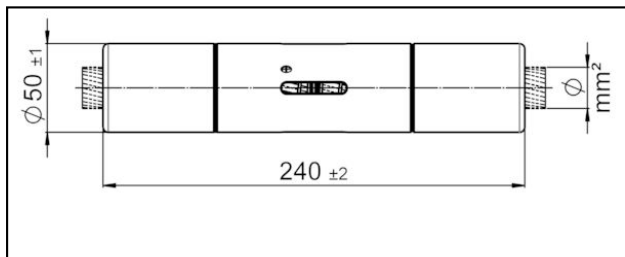


## Konusverbinder

### ■ KV240 Konusverbinder

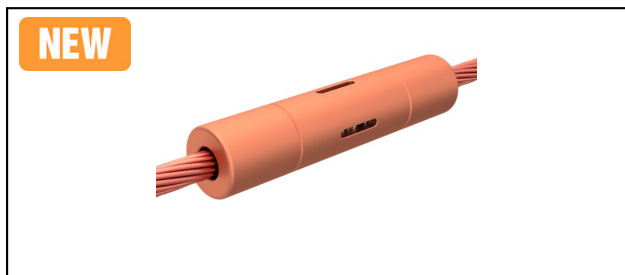

#### Anwendung





Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 40 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 170 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.										
615.242.325	Cu325	23.4	323.8							2.63

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV240**

Artikel-Nr.	615.242.325
<b>Bahn Produkt Name</b>	Cu325
<b>Tragseil Durchmesser</b>	23.4 mm
<b>Tragseile Seilfläche</b>	323.8 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	0
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt

