


Tragseil- und Fahrdrabtisolatoren

FDIS Fahrdrabtisolatoren

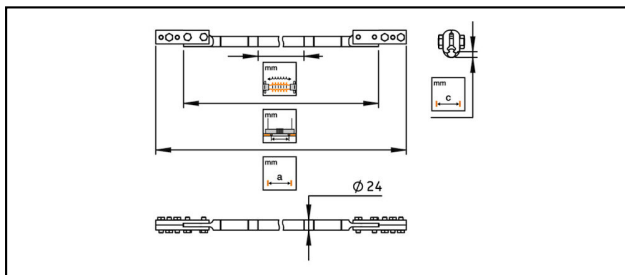

Anwendung

Fahrdrabtisolator

Eigenschaften

SML Isolator: 80 kN

Min. Bruchlast: 60 kN

Material

Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende

1) EN 50 149

2) ED 171

3) BS 23

Artikel-Nr.	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.250.001	AC-80	80	5.6	1280	6.8	800	1150	2.7	1

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.250.001
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	AC-80
Fahrdraht Fläche	80 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Länge a	1280 mm
Höhe c	6.8 mm
Kriechstrecke	800 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1150 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	2.7 kg

