


Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDIS Fahrdrahtisolatoren

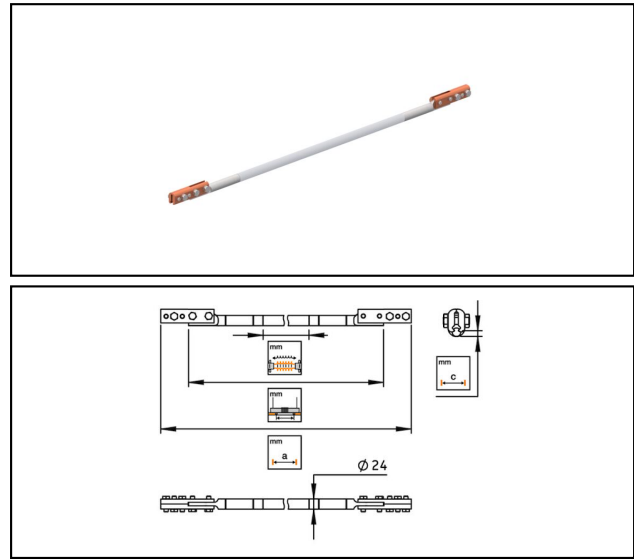

Anwendung
Fahrdrahtisolator

Eigenschaften
SML Isolator: 80 kN
Min. Bruchlast: 60 kN

Material
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende
1) EN 50 149
2) ED 171
3) BS 23

Artikel-Nr.	mm Ø	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
655.231.000	BS-23	107	5.52	1576	8.8	1100	1446	3	3

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.231.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	BS-23
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.52 mm
Länge a	1576 mm
Höhe c	8.8 mm
Kriechstrecke	1100 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1446 mm
Texte	
Legende	3
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	3
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3 kg

