


Flexible Seilhänger

SHP4 Flexibler Seilhänger

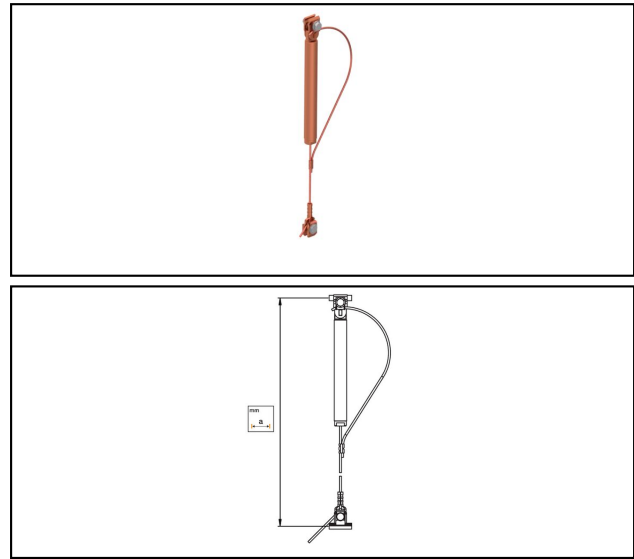

Anwendung
Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

Eigenschaften
Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte
Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

Material
CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.010	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05



Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

Artikel-Nr.	625.622.010
Bahn Produkt Name	SHP4/1
Tragseil Durchmesser	13 - 16 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Länge a	520 - 1600 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.05 kg

