


Gabelendmuffen

GCL217/17 Spc. Gabelendmuffe

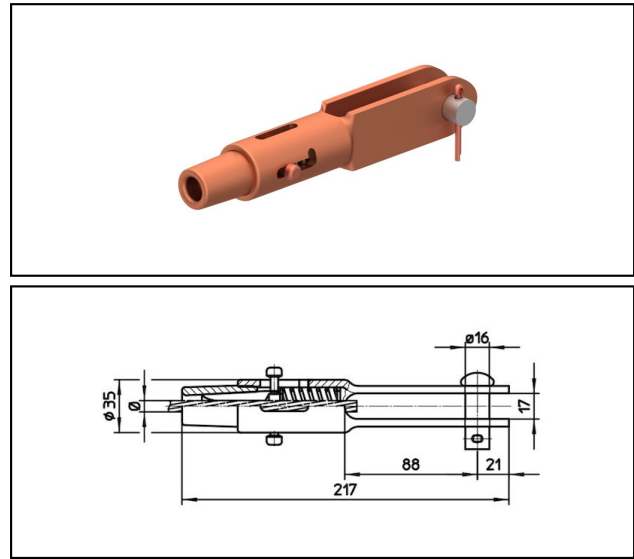

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Legende
1) Mit Kupfersplint

Artikel-Nr.									
615.120.103	F7	9.8	70					0.86	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.120.103
Bahn Produkt Name	F7
Tragseil Durchmesser	9.8 mm
Tragseil Seilfläche	70 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.86 kg

