


Gabelendmuffen

GCL217/17 Spc. Gabelendmuffe

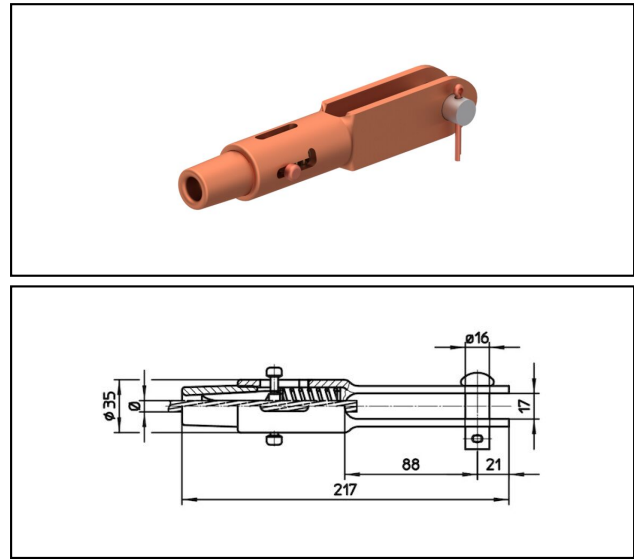

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Legende
1) Mit Kupfersplint

Artikel-Nr.									
615.118.151	F10	12	100					0.85	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17 Spc.**

Artikel-Nr.	615.118.151
Bahn Produkt Name	F10
Tragseil Durchmesser	12 mm
Tragseil Seilfläche	100 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.85 kg

