


Gabelendmuffen

■ GCL227/21 Spc. Gabelendmuffen

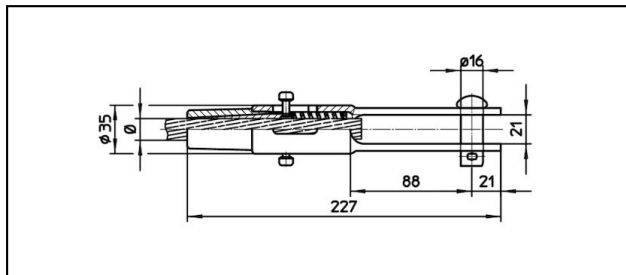

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften





Mit Kupfersplint

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

Artikel-Nr.										
615.119.106	S150	15.8	150							0.89

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GCL227/21 Spc.**

Artikel-Nr.	615.119.106
Bahn Produkt Name	S150
Tragseil Durchmesser	15.8 mm
Tragseile Seilfläche	150 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

