


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,B19 Spc.** Gabelendmuffe

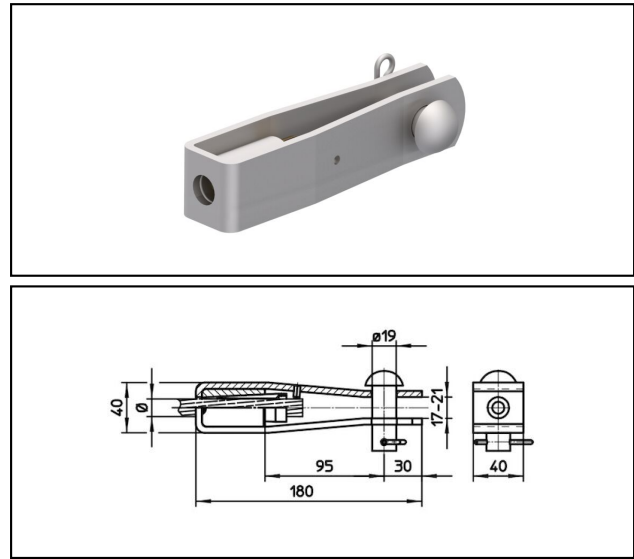

Anwendung
 Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl oder Staku

Eigenschaften
 Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
 Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
 Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz / Bolzen Stahlverzinkt

Artikel-Nr.									
610.094.000	S50	9.8	50						0.91

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,B19 Spc.**

Artikel-Nr.	610.094.000
Bahn Produkt Name	S50
Tragseil Durchmesser	9.8 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.91 kg

