Gabelendmuffen

GI40/40,21.5 Gabelendmuffe

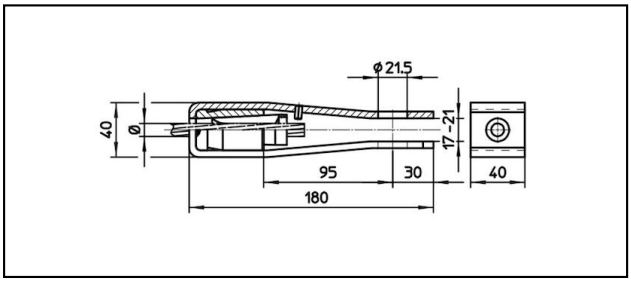

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.076.000	S72	11.3	72					0.75	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe Gl40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.076.000
Bahn Produkt Name	S72
Tragseil Durchmesser	11.3 mm
Tragseil Seilfläche	72 mm²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg