


Gabelendmuffen

■ **GI40/40,21.5** Gabelendmuffe

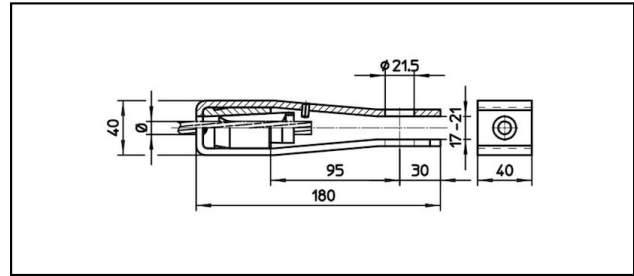

Anwendung
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.								
610.080.000	FD150			15	150		0.75	2



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.080.000
Bahn Produkt Name	FD150
Fahrdraht Durchmesser	15 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg

