


Gabelendmuffen

■ GI52/45,21.5 Gabelendmuffen

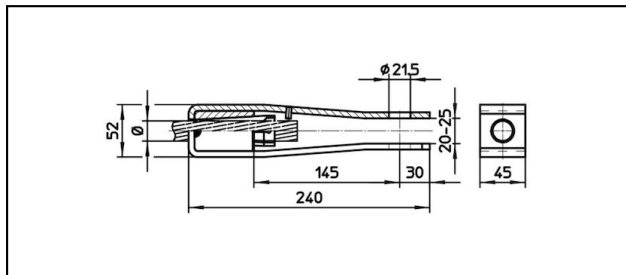

Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften





Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 140 kN

Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
610.086.000	S160 St	16.8	160						1.512

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI52/45,21.5**

Artikel-Nr.	610.086.000
Bahn Produkt Name	S160 St
Tragseil Durchmesser	16.8 mm
Tragseile Seilfläche	160 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

