


Konusverbinder

KV156 Konusverbinder

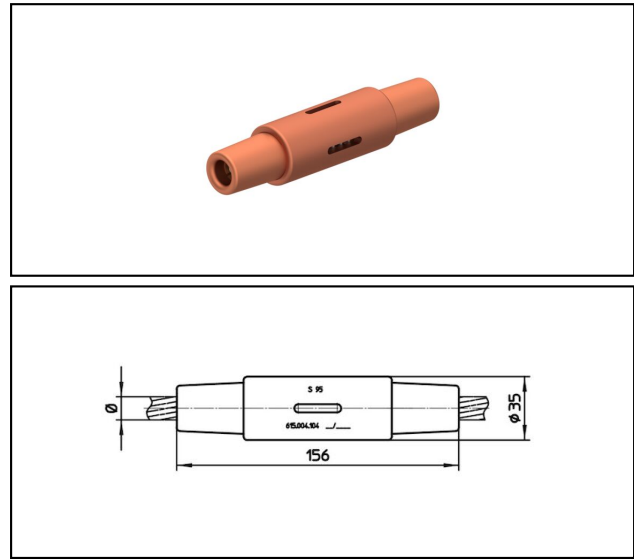

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

- Legende**
- 1) Versiegelung
 - 2) Konus Stahl rostfrei
 - 3) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.021.000	D8	7.9	8					0.69	1



Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV156**

Artikel-Nr.	615.021.000
Bahn Produkt Name	D8
Tragseil Durchmesser	7.9 mm
Tragseil Seilfläche	8 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

