


Konusverbinder

KV156 Konusverbinder

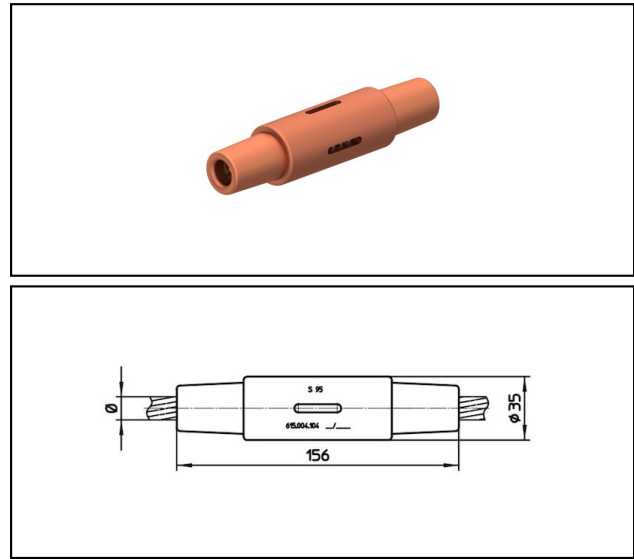

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

- Legende**
- 1) Versiegelung
 - 2) Konus Stahl rostfrei
 - 3) Farbcode

Artikel-Nr.								
615.221.000	S24	6.9	24				0.69	3



Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV156**

Artikel-Nr.	615.221.000
Bahn Produkt Name	S24
Tragseil Durchmesser	6.9 mm
Tragseil Seilfläche	24 mm ²
Texte	
Legende	3
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	3
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

