


Konusverbinder

KV176

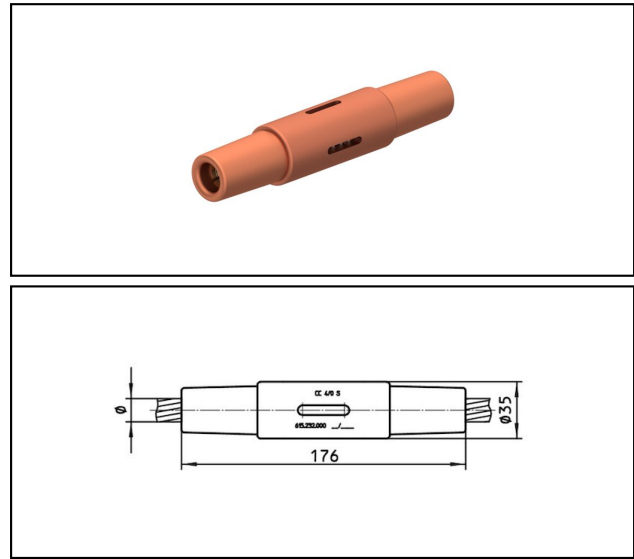

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende
1) Konus Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
615.227.000	S95	12.9	95					0.8	
615.232.000	S107	13.3	107					0.8	
615.226.000	S50 St	9.6	50					0.81	1

Technische Spezifikationen: **KV176**

	615.227.000	615.232.000	615.226.000
Bahn Produkt Name	S95	S107	S50 St
Tragseil Durchmesser	12.9 mm	13.3 mm	9.6 mm
Tragseil Seilfläche	95 mm²	107 mm²	50 mm²
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	unbestimmt	CH	
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	0.8 kg		0.81 kg

