


Ösenendmuffen CuNiSi

■ OCK145 Ösenendmuffe

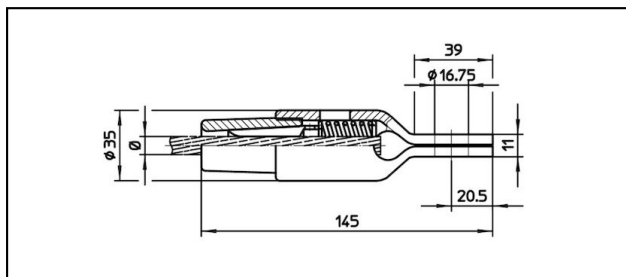

Anwendung







Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.										
615.151.002	D6	5.9	6							0.55

Technische Spezifikationen: **Ösenendmuffe OCK145**

Artikel-Nr.	615.151.002
Bahn Produkt Name	D6
Tragseil Durchmesser	5.9 mm
Tragseile Seilfläche	6 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

