


## Ösenendmuffen CuNiSi

### ■ OCK145 Ösenendmuffe

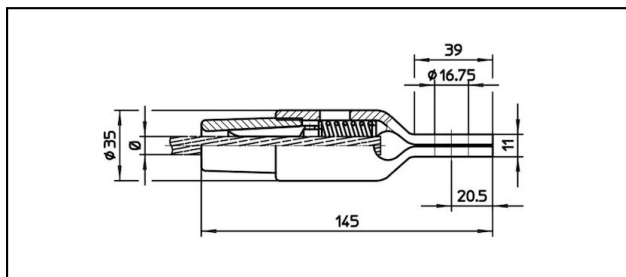

#### Anwendung







Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.										
615.153.103	FD70			9.8	70					0.54

Technische Spezifikationen: **Ösenendmuffe OCK145**

Artikel-Nr.	615.153.103
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD70
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	9.8 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	70 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	0
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt

