


Konusverbinder

RV176 Reduktionsverbinder

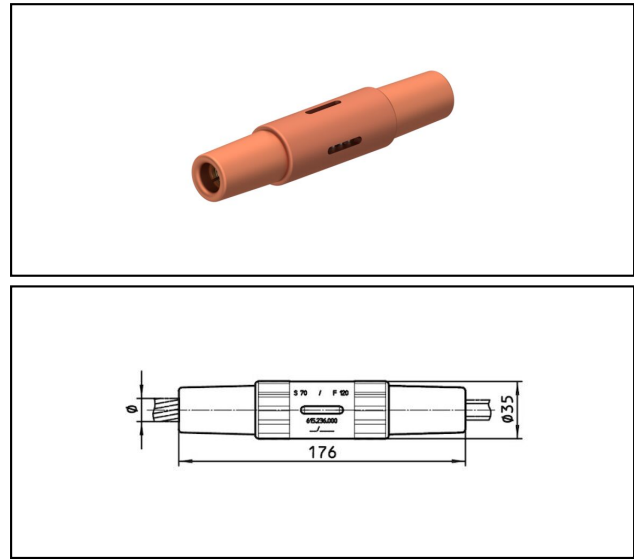

Anwendung
Zug- und stromfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende
1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.238.000	S120/FD120	14.5	120	13.8	120			0.8	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV176**

Artikel-Nr.	615.238.000
Bahn Produkt Name	S120/FD120
Tragseil Durchmesser	14.5 mm
Tragseil Seilfläche	120 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	13.8 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.8 kg

