


Konusverbinder

RV208 Reduktionsverbinder

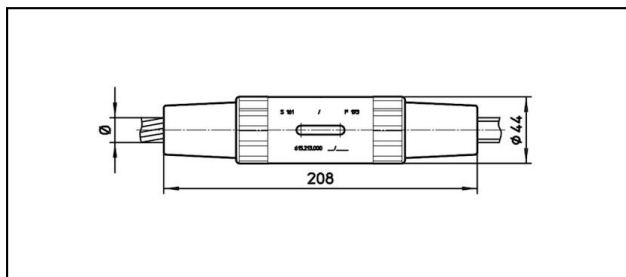

Anwendung








Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Artikel-Nr.									
615.213.000	S161/F193	16.75	161	16.75	193			1.35	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV208**

Artikel-Nr.	615.213.000
Bahn Produkt Name	S161/F193
Tragseil Durchmesser	16.75 mm
Tragseile Seilfläche	161 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	16.75 mm
Fahrdraht Fläche	193 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

