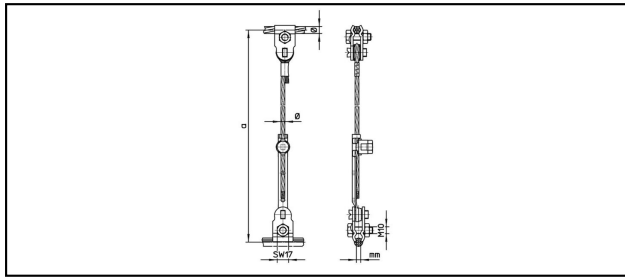


Seilhänger

■ **SHTF1,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Seilhänger, nicht stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.	 mm Ø	 mm²	 mm	 mm a	 mm Ø	 mm²	 kN		 Kg
625.194.588	7.5 - 14	35 - 120	3.75 - 8.5	250 - 3400	4.5	10	1.3		0.707

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

Artikel-Nr.	625.194.588
Länge a	250 - 3400 mm
Tragseil Durchmesser	7.5 - 14 mm
Tragseile Seilfläche	35 - 120 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	1.3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH

