


## Seilhänger

### ■ SHTF4/25V Seilhänger stromführend, verstellbar

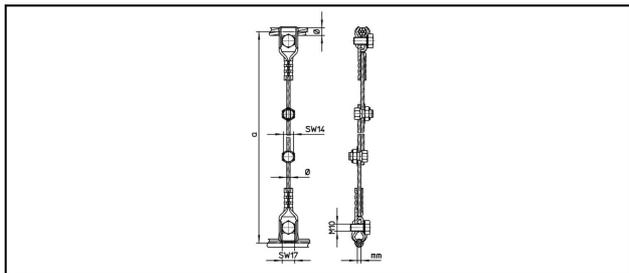

#### Anwendung

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

#### Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.559.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	7.5	25	5		0.7

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/25V**

Artikel-Nr.	625.559.000
Länge a	750 - 1250 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	7.5 mm
Hängerseil Fläche	25 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.7 kg

