


Stossklemmen

■ SKR217 Verstellbare Stossklemme

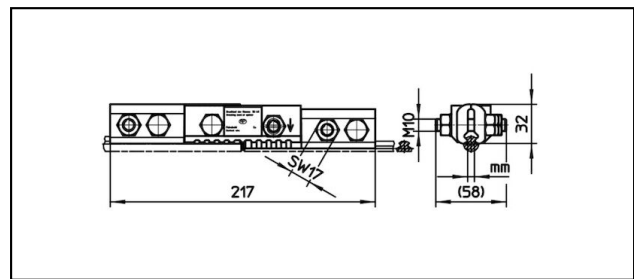

Anwendung
Stossklemme verstellbar für Kupfer-oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi

- Legende**
1) Mit Aufhängeöse
2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.166.000	- 150	- 150	- 150	5.6 - 6.9				1.45	2

Technische Spezifikationen: **Verstellbare Stossklemme SKR217**

Artikel-Nr.	635.166.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.45 kg

