


Stossklemmen

■ SKR217 Verstellbare Stossklemme

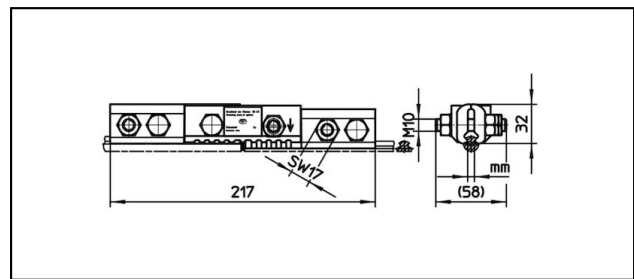

Anwendung
 Stossklemme verstellbar für Kupfer-oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
 Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
 Klemmplatten CuNiSi

- Legende**
 1) Mit Aufhängeöse
 2) Spezielles, hochfestes CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.166.001	- 150	- 150	- 150	8.5				1.5	2

Technische Spezifikationen: **Verstellbare Stossklemme SKR217**

Artikel-Nr.	635.166.001
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	8.5 mm
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.5 kg

