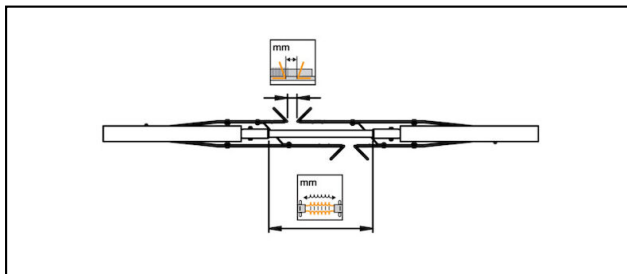
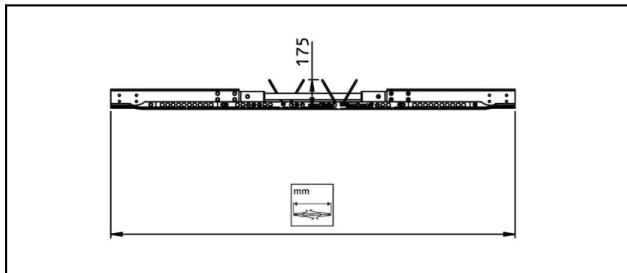
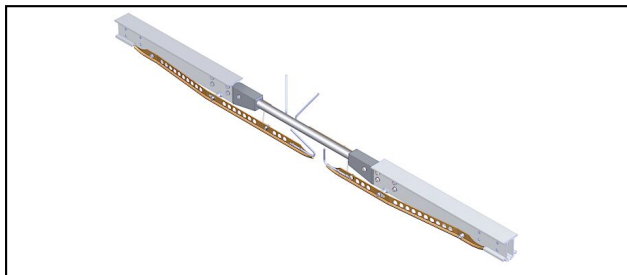


## Stromschienentrenner

■ **CRLS3** Stromschienentrenner bis 3 kV DC**Anwendung**

3 kV DC Stromschienentrenner.

**Eigenschaften**






Für maximale Geschwindigkeit bis 120 km/h

**Material**

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei.

**Legende**

1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Artikel-Nr.	 mm <sup>2</sup>	 mm	 mm	 mm					
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Technische Spezifikationen: **Stromschientrenner bis 3 kV DC CRLS3**

	655.999.005
<b>Fahrdraht Fläche</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Kriechstrecke</b>	600 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	55 mm
<b>Länge a</b>	2400 mm
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	0
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt

