


## Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

### ■ TSIL Tragseilisolatoren

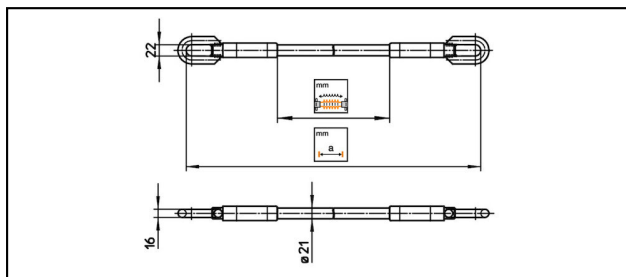

#### Anwendung

Tragseilisolator

#### Eigenschaften

SML: 100 kN

Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

#### Material

Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Artikel-Nr.									
657.003.715	1192	800	1160						1.6

Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIL**

Artikel-Nr.	657.003.715
<b>Länge a</b>	1192 mm
<b>Kriechstrecke</b>	800 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	1160 mm
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85353020
<b>Ursprungsland</b>	CH

