


Tragseil- und Fahrdrachtisolatoren

■ TSIO20.25 Tragseilisolatoren

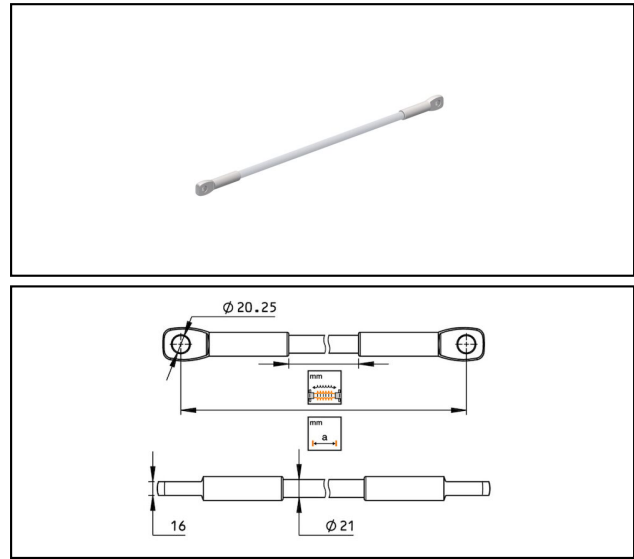

**Anwendung**  
Tragseilisolator

**Eigenschaften**  
SML: 100 kN  
Nominelle Dauerlast auf Zug 40 kN

**Material**  
Stahl rostfrei, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 657.010.725 | 1750                                                                              | 1500                                                                              |  |  |  |  |  |  | 2.1                                                                                 |



Technische Spezifikationen: **Tragseilisolatoren TSIO20.25**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Artikel-Nr.                                     | 657.010.725 |
| <b>Länge a</b>                                  | 1750 mm     |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 1500 mm     |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 100 kN      |
| Kommerzielle Spezifikation                      |             |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 85353000    |
| <b>Ursprungsland</b>                            | CH          |
| Logistische Spezifikation                       |             |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 2.1 kg      |

