
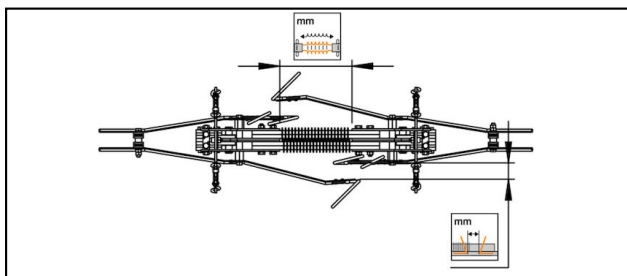
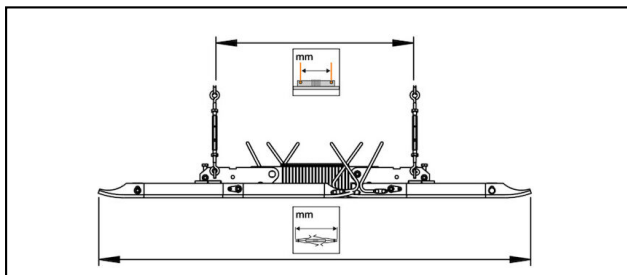


Streckentrenner für Oberleitungen

FDD3 Trenner bis 3 kV DC









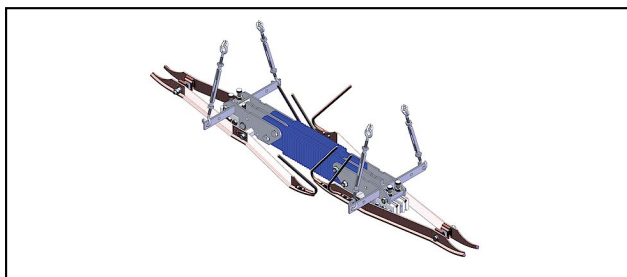


Anwendung

Für Regional- und Vollbahnen mit 2 Fahrdrähten mit hohem Strombedarf
 Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.336.701	100 - 152	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.2x20	19

Zubehör






MH FDD

Artikel-Nr.	
-------------	--

Zubehör



Schieneauflage SAL






Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2



Zubehör



Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm 	mm 	mm 					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Trenner bis 3 kV DC FDD3**

Artikel-Nr.	655.336.701
Fahrdraht Fläche	100 - 152 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	55 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.2x20
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	100 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353020
Ursprungsland	CH

