



Stossklemmen

■ SKT8-220 Trolley Stossklemme

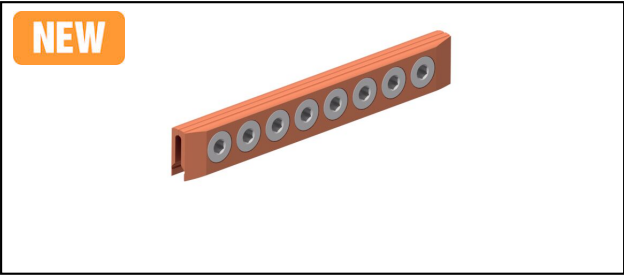

Anwendung
Trolley-Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdrabt

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 50 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi / Schrauben INOX A4

Legende
1) mit Distanzlatte aus Stahl
2) ohne Distanzplatte aus Stahl

Artikel-Nr.									
635.371.000	- 150	- 150						0.69	2



Technische Spezifikationen: **Trolley Stossklemme SKT8-220**

Artikel-Nr.	635.371.000
Anziehdrehmoment	50 N·m
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Fahrdraht Fläche Cu	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 120 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 150 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

