


Attaches à câble

■ SKTF4 Attache pour câble porteur et fil de contact

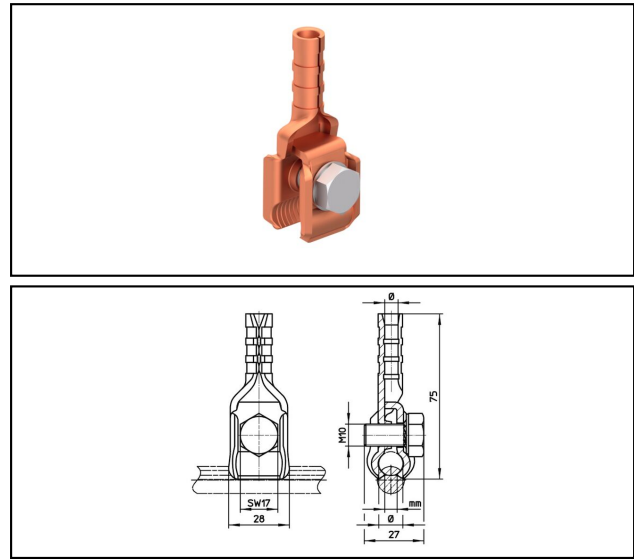

Application
Pour pendules à câble, équipotentiel

Description
KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable
Couple de serrage 20-25 Nm

Matériel
Corps en CuNiSi

- Légende**
- 1) Avec douille de distance
 - 2) KZ 11
 - 3) KZ 13
 - 4) Couple de serrage 20-40 Nm
 - 5) KZ12

Réf. article									
625.509.000	10.5 - 12.6	65 - 95	6 - 7	6	16			0.115	1, 4, 5

Caractéristiques techniques: **Attache pour câble porteur et fil de contact SKTF4**

Ref. article	625.509.000
Diamètre câble porteur	10.5 - 12.6 mm
Section câble porteurs	65 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	6 - 7 mm
Diamètre fil de suspension	6 mm
Section fil de suspension	16 mm ²
	20 - 25 N·m
remarque	1, 4, 5
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1, 4, 5
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.115 kg