


Câbles de mise à terre

■ SG Câble de mise à terre unipolaire

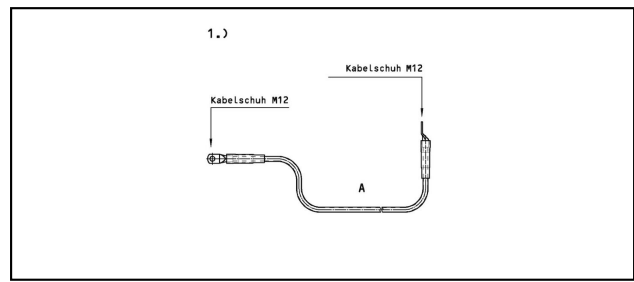

**Application**  
Câble de mise à terre pour perches de mise à terre. Spécification pour fixation sur un rail.

**Matériel**  
Câble Cu avec enrobage PUR

**Légende**  
1) Avec raccordement cosse de câble M12 / cosse de câble M12

| Réf. article | <div>mm<br/>a</div> | <div>mm<br/>Ø</div> |  |  |  |  |  | <div>Kg</div> | <div></div> |
|--------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| 649.001.128  | 4500                | 50                  |  |  |  |  |  |               | 1           |



Caractéristiques techniques: **Câble de mise à terre unipolaire SG**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ref. article                | 649.001.128 |
| Longueur a                  | 4500 mm     |
| Diamètre de câble           | 50 mm       |
|                             |             |
| remarque                    | 1           |
| Spécifications commerciales |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |
| pays d'origine              | CH          |
| Texte                       |             |
| remarque                    | 1           |