


Double Manchons d'extrémité

DGL240 Double Manchons d'extrémité

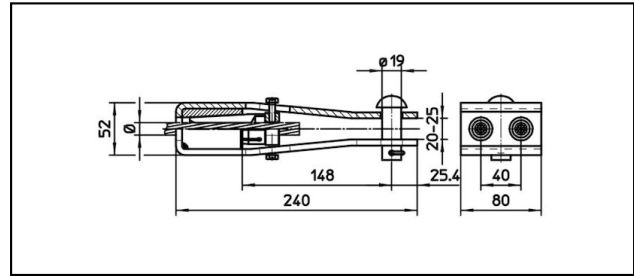

Application
Conducteurs Cu ou Bz pour 2 conducteurs soumis à la traction

Description
Charge en Service min. 2 x 3 kN / max. 2 x 25 kN
Charge de rupture du carter min. 120 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende
1) Ferroviaire produit nom: +335 MCM
2) Diamètre fil de contact: +17.50

Réf. article									
610.099.000	4/0 AWG+335 MCM	1x	12.25+17.50	107				1.49	1,2

Caractéristiques techniques: **Double Manchons d'extrémité DGL240**

Ref. article	610.099.000
ferroviaire produit nom	4/0 AWG+335 MCM
Section câble porteurs	1x
Diamètre fil de contact	12.25+17.50
Section fil de contact	107 mm ²
remarque	1,2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1,2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.49 kg

