


Pendules à câble

■ **SHTF4/10V** Équipotentiel, réglable

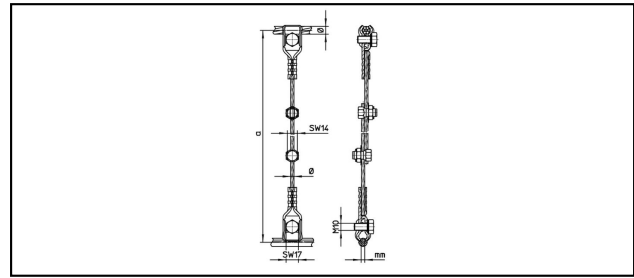

Application
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel
Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article									
625.512.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3.5		0.401

Caractéristiques techniques: Équipotentiel, réglable SHTF4/10V

Ref. article	625.512.000
Longueur a	1050 - 1550 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3.5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.401 kg

