


Accessoires

EG3 Garniture de mise à la terre

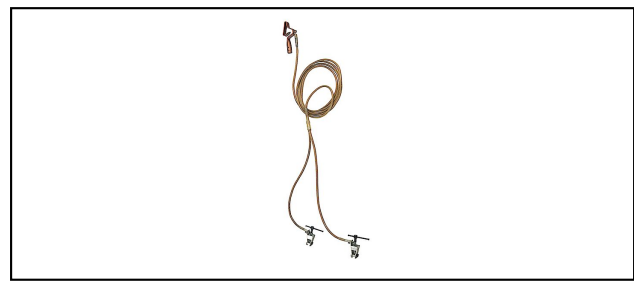

**Application**  
Garniture de mise à la terre pour perche télescopique de mise à terre type TES1570, avec des pinces pour rail rainurées

**Description**  
L = 6500 mm, transparente isolée. Autre longueur de la corde sur demande

**Matériel**  
Cu Y-corde 50 mm2. Vis de connection M12.

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Kg</div></div> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 649.001.031  | 35 - 120                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 8                                                                                                           |



Caractéristiques techniques: **Garniture de mise à la terre EG3**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
|                                 | 649.001.031    |
| <b>Courant de court-circuit</b> | 35 - 120 kA/ms |
| Spécifications commerciales     |                |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000       |
| <b>pays d'origine</b>           | CH             |
| Spécifications logistiques      |                |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 8 kg           |