


Griffes striées

■ SKF6-153 Griffes striées

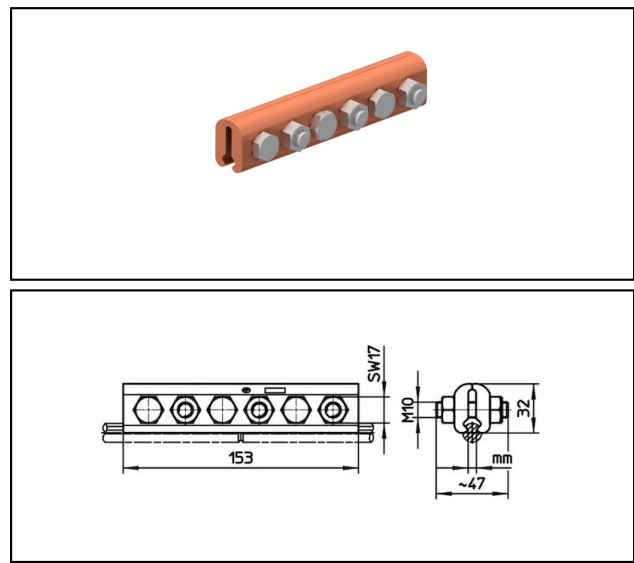

Application
Griffe striée pour fil de contact en cuivre ou alliage

Description
Couple de serrage 50 Nm

Matériel
Plaques de serrage CuNiSi

Légende
1) Avec rondelle à portée sphérique
2) Alliage de cuivre spécial à haute résistance mécanique

Réf. article									
635.363.000	5.6 - 6.9	- 150	- 150	- 150	- 150			0.87	2

Caractéristiques techniques: **Griffe striée SKF6-153**

Ref. article	635.363.000
Couple de serrage	50 N·m
Section fil de contact Cu	- 150 mm²
Section fil de contact CuMg 0.2	- 150 mm²
Section fil de contact CuMg 0.5	- 150 mm²
Section fil de contact CuAg	- 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.87 kg

