


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

TSIO19

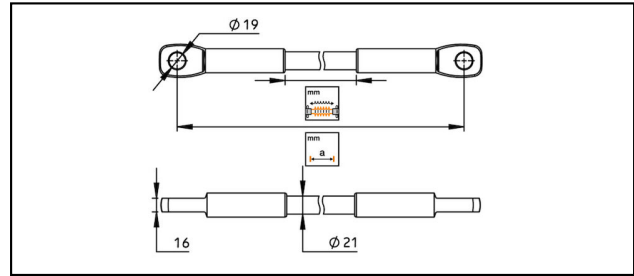

Application
Isolateur pour caténaire

Description
SML: 100 kN
Traction nominale: 40 kN

Matériel
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article	mm 	mm 							Kg 
657.025.728	2250	2000							2.5
657.023.724	2750	2500							2.9

Caractéristiques techniques: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
Longueur a	2250 mm	2750 mm
Ligne de fuite	2000 mm	2500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	indéfini
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.5 kg	2.9 kg