


Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSIO21.5 Isolateurs pour caténaire

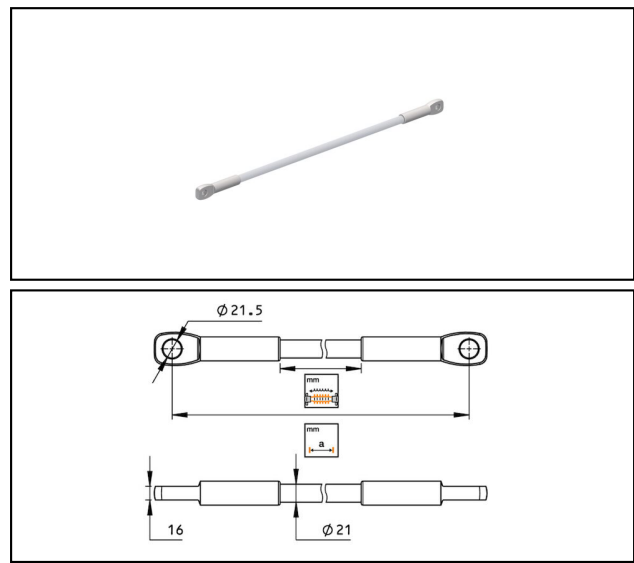

Application
Isolateur pour caténaire

Description
SML: 100 kN
Traction nominale: 40 kN

Matériel
Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

Réf. article	mm a	mm a							Kg
657.032.000	1400	1150							1.85

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO21.5**

Ref. article	657.032.000
Longueur a	1400 mm
Ligne de fuite	1150 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.85 kg