


Coupleur conique

■ KV208 Manchon à cônes

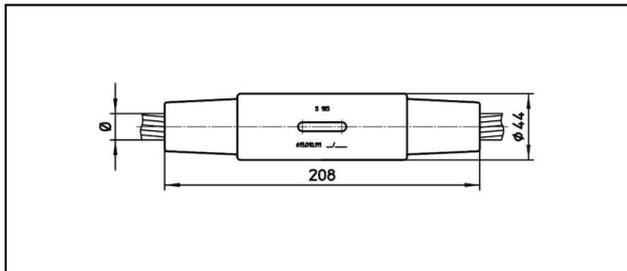

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm ²	kN				Kg	
615.239.020	S126	14.5	126	100				1.68	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV208**

Ref. article	615.239.020
ferroviaire produit nom	S126
Diamètre câble porteur	14.5 mm
Section câble porteurs	126 mm ²
Charge de rupture minimale	100
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.68 kg