


Coupleur conique

RV156 Manchon de jonction

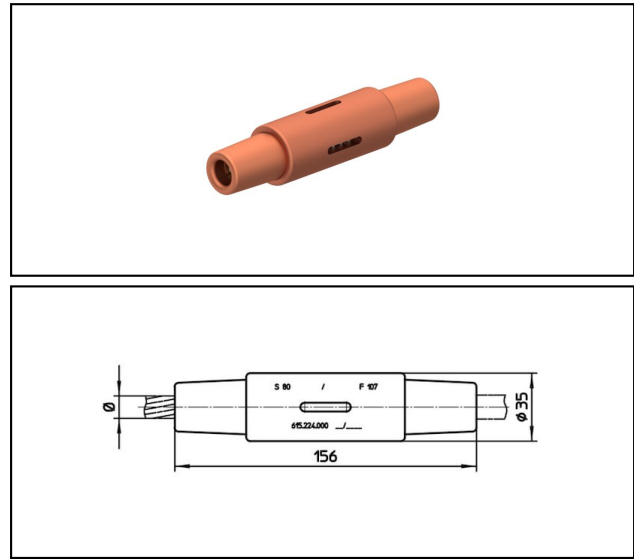

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Carter sécurisé

Réf. article								
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70 - 92				0.69	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.019.000
ferroviaire produit nom	S70/S92
Diamètre câble porteur	10.75 - 12.75 mm
Section câble porteurs	70 - 92 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg