


Coupleur conique

RV208

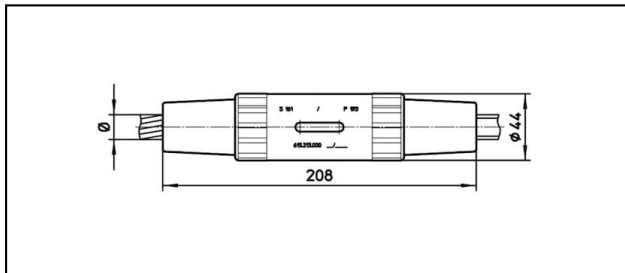

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

Réf. article								
615.213.000	S161/F193	16.75	161	16.75	193		1.35	1
615.237.000	S181/S161	17.5 - 16.8	181 - 161				1.4	
615.212.000	S202/F193	18.75	202	16.75	193		1.35	1

Caractéristiques techniques: **RV208**

	615.213.000	615.237.000	615.212.000
ferroviaire produit nom	S161/F193	S181/S161	S202/F193
Diamètre câble porteur	16.75 mm	17.5 - 16.8 mm	18.75 mm
Section câble porteurs	161 mm²	181 - 161 mm²	202 mm²
Diamètre fil de contact	16.75 mm		16.75 mm
Section fil de contact	193 mm²		193 mm²
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85359000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
Kilo / pièce	1.35 kg	1.4 kg	1.35 kg