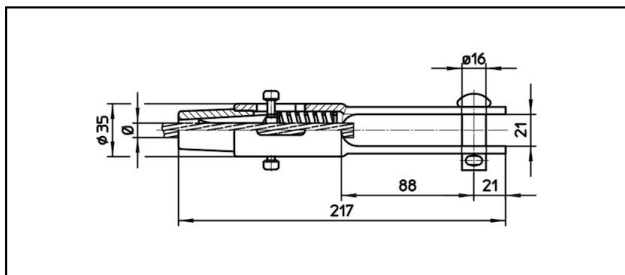
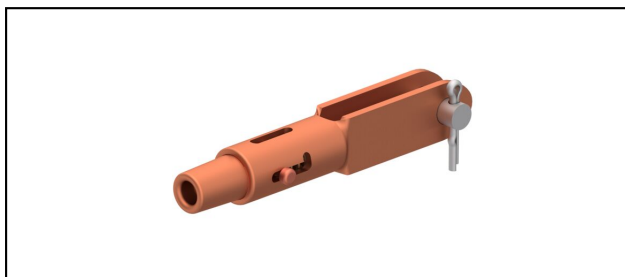


Manchons d'extrémité

■ GCL217/21

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article									
615.111.161	S65	9.5	65						0.86
615.100.103	S70	10.8	70						0.86

Caractéristiques techniques: **GCL217/21**

	615.111.161	615.100.103
ferroviaire produit nom	S65	S70
Diamètre câble porteur	9.5 mm	10.8 mm
Section câble porteurs	65 mm²	70 mm²
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.86 kg	