
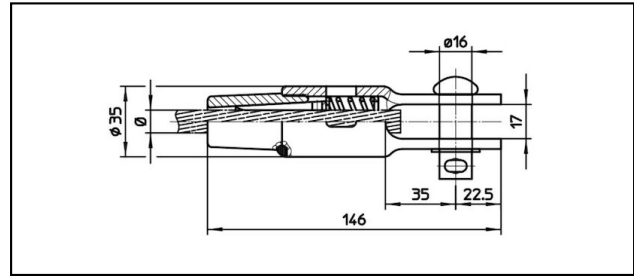


Manchons d'extrémité

GCK146/17 Spc. Manchon d'extrémité

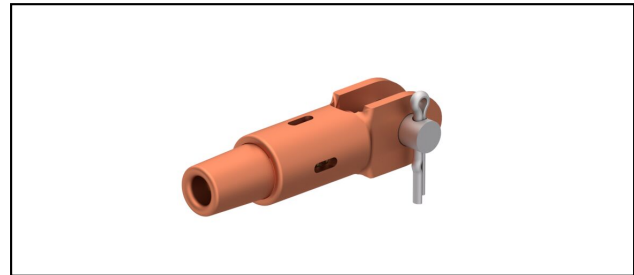

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende
1) Avec clavette et rondelle

Réf. article									
615.049.102	48	8.9	48					0.61	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCK146/17 Spc.**

Ref. article	615.049.102
ferroviaire produit nom	48
Diamètre câble porteur	8.9 mm
Section câble porteurs	48 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.61 kg