


Manchons d'extrémité

GCL275/25 Manchon d'extrémité

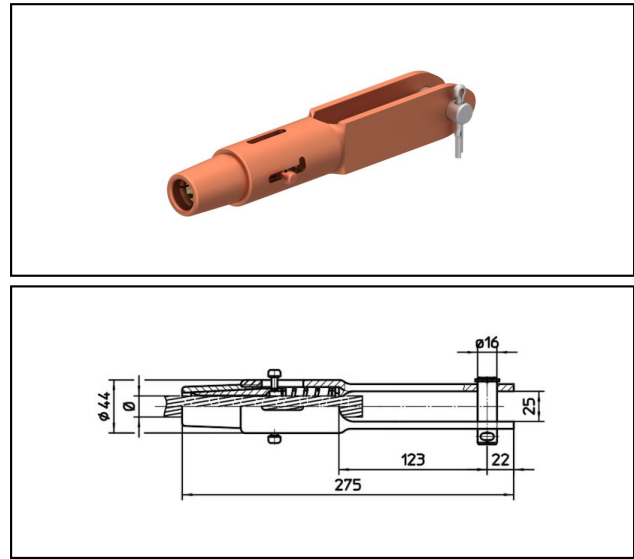

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article									
615.112.171	S160	16.8	160						1.55

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL275/25**

Ref. article	615.112.171
ferroviaire produit nom	S160
Diamètre câble porteur	16.8 mm
Section câble porteurs	160 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.55 kg