


Manchons d'extrémité

■ GI40/40,21.5 Manchon d'extrémité

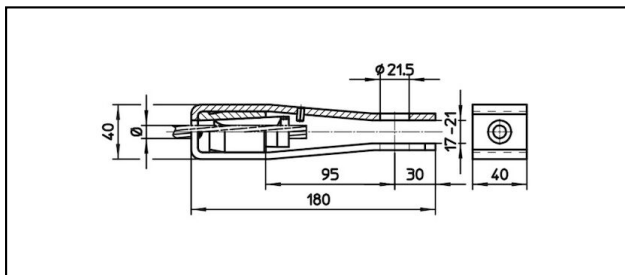

Application

Pour conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.004.151	FD100			12.4	100			0.75	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/40,21.5**

Ref. article	610.004.151
ferroviaire produit nom	FD100
Diamètre fil de contact	12.4 mm
Section fil de contact	100 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.75 kg