


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,21.5** Manchons d'extrémité

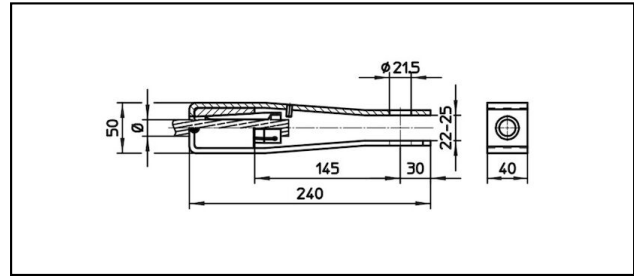

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende
1) Avec code pour la couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm²			Kg	
610.063.000	S161	16.8	161					1.41	

Caractéristiques techniques: **Manchons d'extrémité GI50/40,21.5**

Ref. article	610.063.000
ferroviaire produit nom	S161
Diamètre câble porteur	16.8 mm
Section câble porteurs	161 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.41 kg