
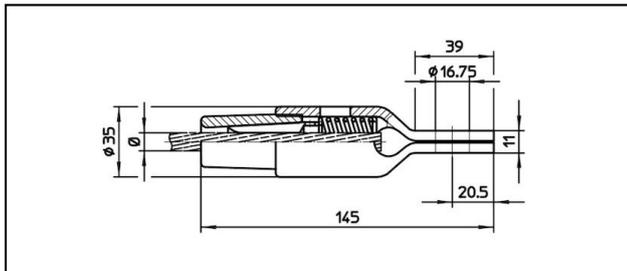


## OCK145 Manchon d'extrémité avec oeillet

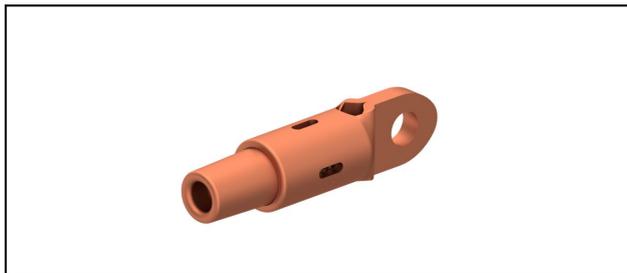

### Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

### Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	Nombre-E	<< N >>	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.156.102		S50	8.9	50						0.54

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité avec oeillet OCK145**

Ref. article	615.156.102
<b>ferroviaire produit nom</b>	S50
<b>Diamètre câble porteur</b>	8.9 mm
<b>Section câble porteurs</b>	50 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.54 kg

