


■ OCK174 Manchon d'extrémité avec oeillet

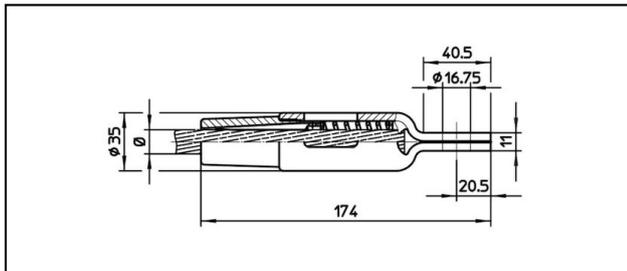

Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	Nombre-E	<< N >>	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.167.158		FD161			14.5	161				0.63

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité avec oeillet OCK174**

Ref. article	615.167.158
ferroviaire produit nom	FD161
Diamètre fil de contact	14.5 mm
Section fil de contact	161 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.63 kg

