


Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

OCL254 Manchon d'extrémité avec oeillet

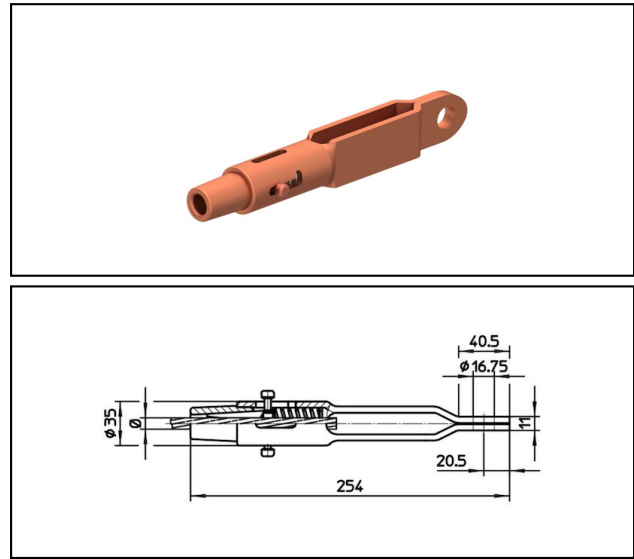

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article									
615.193.102	S50	8.9	50						0.91

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité avec oeillet OCL254**

Ref. article	615.193.102
ferroviaire produit nom	S50
Diamètre câble porteur	8.9 mm
Section câble porteurs	50 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.91 kg