


Pendules à câble

SHTF5/10

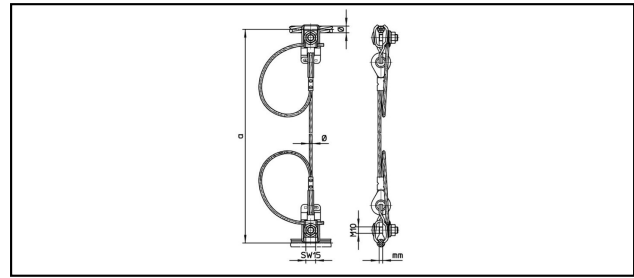

Application
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande
Ordre avec 625.590.100/longueur nominale

Matériel
Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2 / Cosse en plastique

Réf. article	 mm Ø		 mm	 mm a	 mm Ø	 mm²	 kN		 Kg
625.591.000	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	300 - 2800	4.5	10	3		0.416

Caractéristiques techniques: **SHTF5/10**

	625.591.000
Diamètre câble porteur	9 - 13 mm
Section câble porteurs	50 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	5.5 - 7 mm
Longueur a	300 - 2800 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.416 kg