



Informatique, télécommunication

DLAS Protection contre la surtension

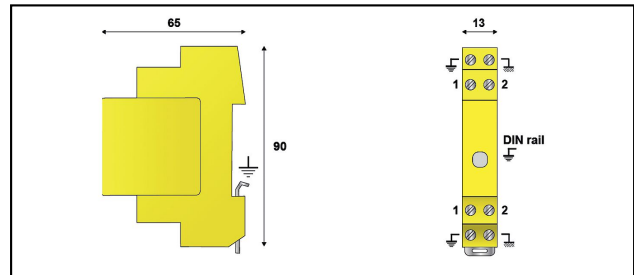

Description

Ces parafoudres sont destinés à protéger les équipements connectés aux réseaux télécom. Technique éclateur à gaz et diodes. Lorsque le module enfichable est tiré, le signal de transmission n'est pas interrompu.

Réf. article	Nombre-E		V U_N	ns t_A	kV U_P	kA I_{max}	mm ² 			
296.641.303	970 500 503	2	24	<1	0.04	20	0.4 - 1.5			1

Caractéristiques techniques: **Protection contre la surtension DLAS**

Ref. article	296.641.303
Tension nominale Un	24 V
Nombre de fils	2
Tension de régime perm. Max. [UcDC]	28
Tension nominale de ligne DC	24
Tension permanente DC max.	28
Applications avec jonction	24 V 4-20 mA
Courant de décharge nominal (8/20)	5
Courant de charge nominal	0.3
Niveau de protection max. (à In) [Up]	0.04
Temps de réponse [ta]	<1 ns
Indicateur de défaut	Kurzschluss
Température étendue	-40.0 - 85.0 °C
Classe de protection	IP20
Dimensions	Siehe Massbild
Signalisation sur le dispositif	optique
Section nominale de conducteur (min/max)	0.4 - 1.5 mm²
Courant de charge de signal	0.3
Courant de décharge nominal [In]	5
Courant de décharge max. [Imax]	20
Connexion (technique d'information)	Pince
Montage	barre borgne 35 mm
Avec contact de télécommunication	Non
Normes et Directives	
Homologation	UL/EAC
Normes d'essai Allemagne	
Normes d'essai international	IEC 61643-21
Normes d'essai USA	UL497B
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	NUL
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.075